

PRO.SIS.TEL.

Produzione Sistemi Telecomunicazioni

Dipolo filare PST2-3060C

Istruzioni per il montaggio:


Srotolare i due bracci con cura evitando di urtare le cariche e facendo attenzione a non provocare pieghe sui fili. Il dipolo deve essere installato ad Inv V.

Per un funzionamento ottimale, portare il vertice della Inv V ad almeno 8-10m da terra, altezze maggiori sposteranno la risonanza verso l'alto, altezze minori sposteranno la risonanza verso il basso. Fare in modo di mantenere un'apertura tra i 90 e 120 gradi.

Eventuali ritocchi alla banda dei 30m si potranno fare allungando o ripiegando i codini presenti all'inizio delle cariche, mentre per la migliore sintonia degli 80m bisognerà variare la lunghezza del terminale. Allungare per scendere di frequenza, accorciare per salire.

Il corretto funzionamento può essere influenzato dalle condizioni ambientali. Nel caso fare diverse prove e cercare la condizione migliore.

DIPOLO FILARE 30/60M PST-2 3060C

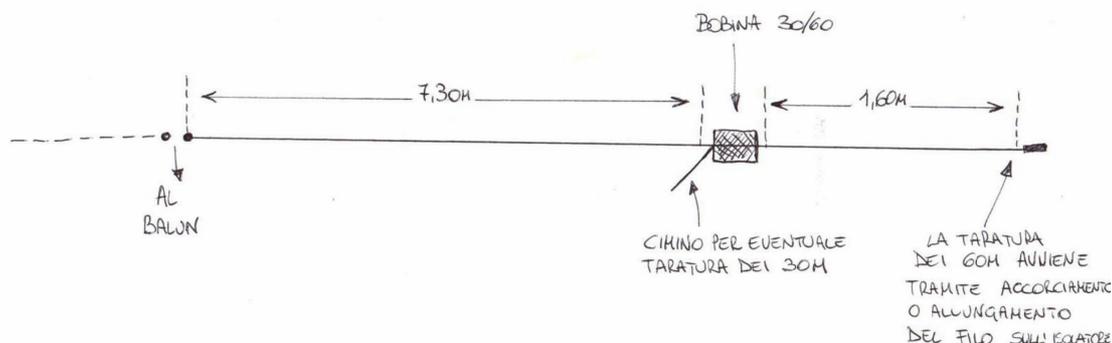

LE MISURE POSSONO SUBIRE
VARIAZIONI IN BASE ALLA TARATURA FINALE

Specifiche:

Guadagno = 0 dBd

Impedenza Inv V = 50 ohm

Massima potenza: 1.5KW ssb, 1KW CW-RTTY

ROS 30m = 1:1 a centro banda (banda utile circa 120Khz)

ROS 60m = 1:3 a centro banda (banda utile circa 80Khz)

Lunghezza = 17,8m circa



Avviso di sicurezza

Siate responsabili evitate possibili incidenti

Non installare l'antenna nei paraggi di linee elettriche scoperte o altre fonti di alimentazione a rischio folgorazione, potreste rimanere uccisi o seriamente lesionati. Fare in modo che nessuno possa venire in contatto anche accidentale, con essa durante l'uso

Installare l'antenna su supporti dimensionati adeguatamente per reggere il relativo carico anche in condizioni di vento impetuoso.

La caduta di tutto o parte di essa potrebbe colpire persone e/o cose con danni non calcolabili.



Nel caso la responsabilità è da addebitare esclusivamente dell'utilizzatore.

Questo manuale è parte integrante del prodotto, conservatelo con cura.

Gentile acquirente,

grazie per aver acquistato una antenna **Pro.Sis.Tel.**

Nella costruzione sono stati utilizzati i migliori materiali disponibili sul mercato, lavorati e rifiniti con la migliore cura possibile consentito dallo stato dell'arte.

Utilizzala nei limiti di impiego per cui è stata costruita e ti servirà fedelmente per molti anni.

In caso di dubbi o perplessità, il nostro ufficio tecnico sarà sempre disponibile a fornirti tutto il supporto necessario.

Se siete soddisfatti ditelo agli altri, altrimenti ditelo a noi.


La tua opinione ed i tuoi suggerimenti ci consentiranno di migliorare ancora più i nostri prodotti.

Cordiali saluti

Annamaria Fiume IK7MWR

DIPLO FULKE 30-60H PST-2 3060C

LE MISURE POSSONO
SUBIRE VARIAZIONI
IN BASE ALLA TARATURA

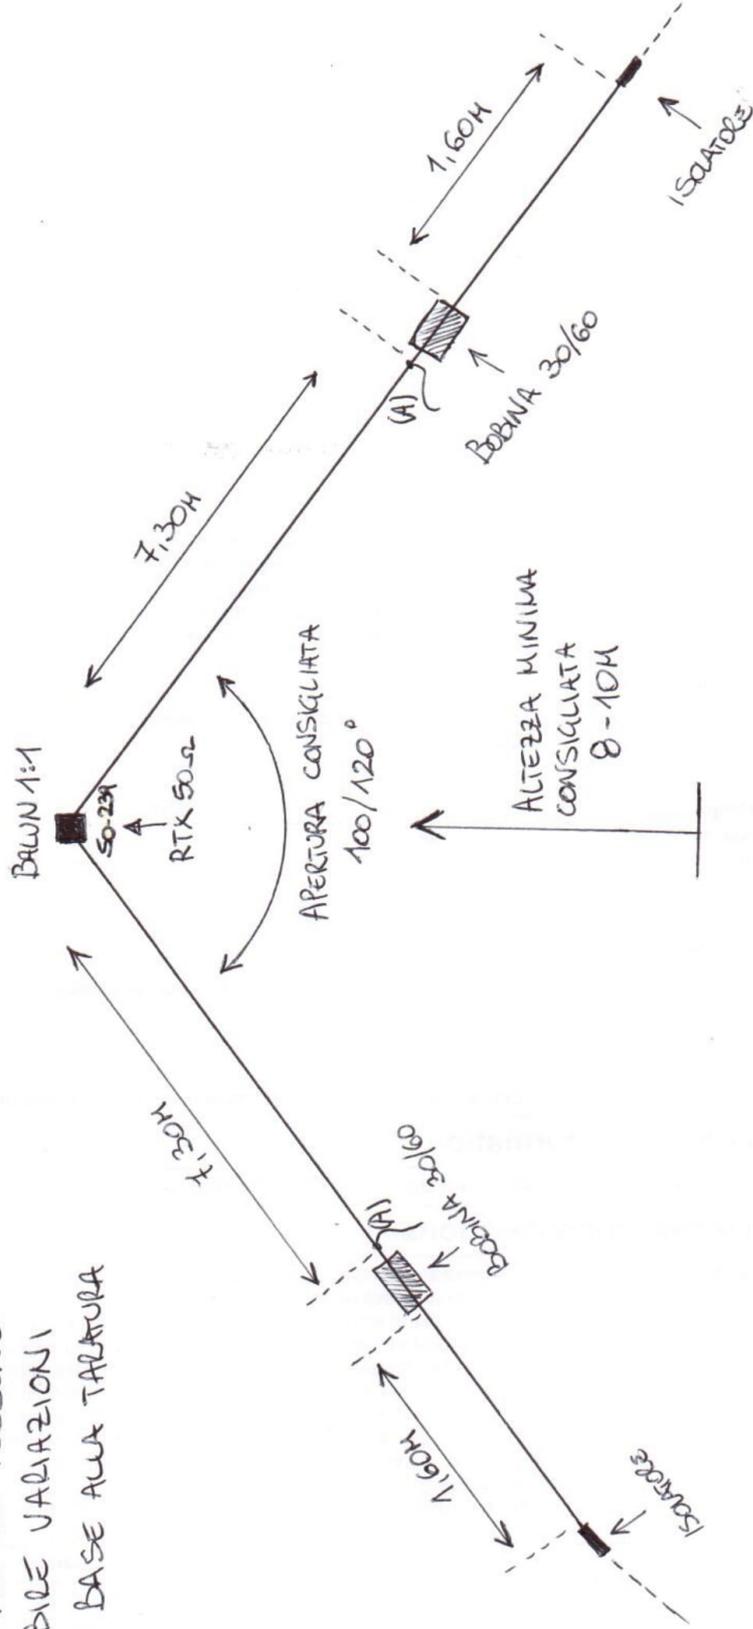

LA TARATURA DEI 30M AVVIENE PER MEZZO DEL
CINGHIO INSTATUATO SULLA BOBINA (A).
LA TARATURA DEI 60M AVVIENE TRAMITE ALLUNGAMENTO